


# センターストラップの取り付け方法

1. ベルトの先端を、バックルのギザギザ(ワニ口②)のもう一段下の隙間①に、後ろから前側に通す



2. 次に、バックルのワニ口②へ前から後ろに通す
3. ベルトを上引っ張るとワニ口が締め緩まなくなる

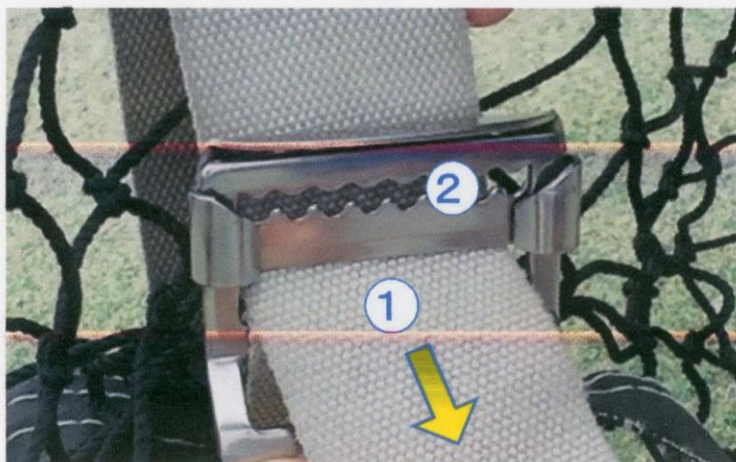

4. ここで高さをシングルポストで測り正しい高さとする
5. 高さが違っていたらワニ口を緩めて調整する
6. 正しい高さとなったら、ベルト先端を下③に通して終り

